


Сортировочная установка на гусеничном ходу McCloskey S 130 3D

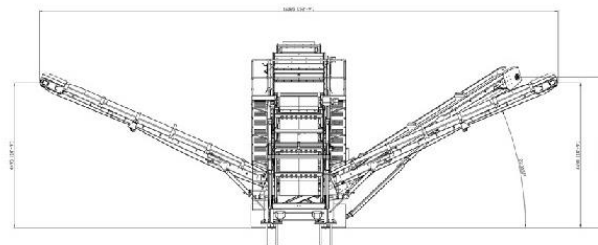

Стандартная комплектация

Приемный бункер емкостью 10 м³
 Трехдековый инерционный виброгрохот с изменяемым углом наклона (25-34°)
 Диаметр подшипников 95 мм
 Колосниковая решетка с дистанционным управлением отчисткой и апертурой 100 мм
 Шевронная лента на главном конвейере
 Регулировка скорости питателя и боковых конвейеров
 Складывающиеся интегрированные штабелеукладочные конвейеры
 Кабельный пульт хода
 Гидравлические опорные стойки - 2 шт.

Опции

Уменьшенный приемный бункер до 8,01 м³
 Футеровка приемного бункера Хардокс
 Одно или двухдековый виброколосник над приемным бункером
 Регулируемая заслонка на питателе
 Регулировка скорости главного конвейера
 Шаровый встряхиватель на нижней деке
 Четвертый конвейер шириной 500 или 650 мм
 Система пылеподавления
 Система промывки материала
 Предпусковой подогреватель
 Комбинированный привод (электро-дизель)
 Беспроводной пульт управления
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны
 Исполнение на полуприцепе

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Удобный доступ ко всем агрегатам
 Регулировка амплитуды грохота
 Регулировка частоты колебаний грохота
 Площадь сит 18,5 м²

Спецификация (стандартная)

Размер грохота, мм	4270x1524
Двигатель Caterpillar	C4.4
Мощность, кВт/л.с.	96/130
Емкость топливного бака, л.....	399
Транспортная длина, м.....	16,52 (15,61)
Транспортная ширина, м.....	3,06 (3,24)
Транспортная высота, м	3,4
Эксплуатационный вес, т.....	29,0
Высота загрузки бункера, м.....	3,4
Конвейер питателя, ширина, мм.....	1200
Главный конвейер, ширина, мм	1050
Хвостовой конвейер, ширина, мм	1200
Высота штабеля, мм	3871
Боковой конвейер, ширина, мм	650
Четвертый конвейер, ширина, мм	650 (500)
Высота штабеля, мм	4600

