


Сортировочная установка на гусеничном ходу McCloskey R230

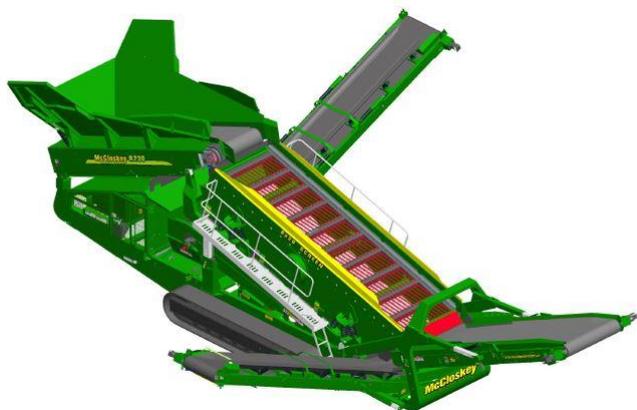

Стандартная комплектация

Приемный бункер емкостью 11,5 м³
 Двухдековый инерционный виброгрохот с
 изменяемым углом наклона (16 - 20°)
 Диаметр подшипников вала – 150 мм.
 Шевронная лента на хвостовом конвейере
 Регулировка скорости питателя и боковых
 конвейеров
 Складывающиеся интегрированные
 штабелеукладочные конвейеры
 Кабельный пульт хода

Опции

Пластинчатый питатель вместо ленточного
 Дополнительный гидравлический контур
 Комбинированный привод
 Шевронные ленты на боковых конвейерах
 Шаровый встряхиватель на нижней деке
 Магнитный сепаратор
 Система пылеподавления
 Предпусковой подогреватель
 Беспроводной пульт управления
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны
 Большой выбор просеивающих
 поверхностей

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Удобный доступ ко всем агрегатам
 Регулировка амплитуды грохота
 Регулировка частоты колебаний грохота
 Площадь сит – 20,9 м²

Спецификация (стандартная)

Размер грохота, мм	6000x1800
Двигатель Caterpillar	C7.1
Мощность, кВт/л.с.	165,4/225
Емкость топливного бака, л.....	485
Транспортная длина, м.....	16,97
Транспортная ширина, м.....	3,0
Транспортная высота, м.....	3,5
Эксплуатационный вес, т.....	37,2
Вес, с пластинчатым питателем, т.....	39,5
Высота загрузки бункера, м.....	3,68
Конвейер питателя, ширина, мм.....	1500
Собирающий конвейер, ширина, мм.....	1400
Хвостовой конвейер, ширина, мм.....	1600
Высота штабеля, мм	3830
Боковой конвейер, ширина, мм.....	1050
Высота штабеля, мм	4100
Боковой конвейер, ширина, мм.....	900
Высота штабеля, мм	3660

