


Дробильная установка на гусеничном ходу McCloskey I54R v3

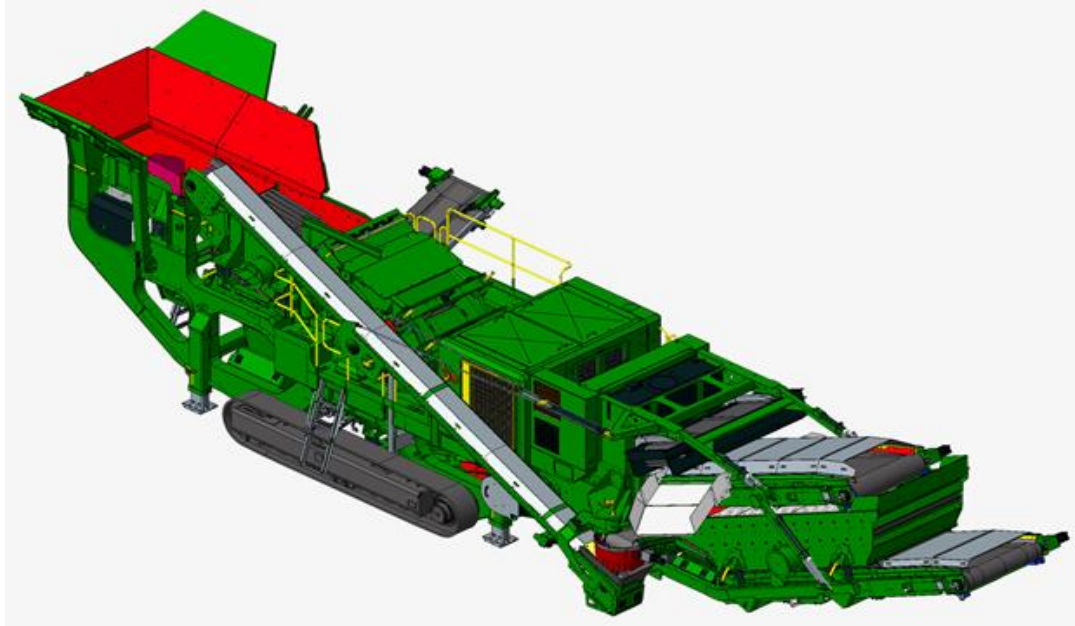

Стандартная комплектация

Приемный бункер с футеровкой Hardox 10 мм
 Камера дробления дробления McCloskey
 Мартенситовые била
 Ширина ротора 1350 мм, диаметр – 1200 мм
 Прямой привод от двигателя
 Питатель с регулируемой производительностью
 Двойной радиатор гидромасла
 Регулировка наклона продуктового конвейера
 Двухдековый рециркуляционный грохот
 Разделение продукции на две или три фракции
 Возвратный конвейер
 Гидравлические опорные стойки, 4 шт.
 Уширители бункера
 Дополнительный радиатор гидравлического масла

Опции

Вибролоток под камерой дробления
 Двухдековый грохот предварительного отсева
 Боковой конвейер
 Хромистые, марганцовистые, керамические била
 Мартенситовая футеровка отражательных плит
 Магнитный сепаратор
 Предпусковой подогреватель двигателя
 Весы на продуктивном конвейере
 Беспроводной пульт управления
 Стрела для ручной лебедки
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны

Достоинства

Прямой привод от двигателя через сцепления с гидроприводом
 Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Вынесенные точки регулировки лент
 Вынесенные точки смазки
 Датчик уровня топлива в баке
 Комбинированная система управления
 Удобный доступ ко всем агрегатам

Спецификация (стандартная)

Ширина питателя, мм..... 1354
 Зев камеры дробления, мм..... 1360x950
 Диапазон регулировки оборотов..... 530-700
 Двигатель..... Volvo D13 Tier 4
 Мощность, кВт/л.с..... 380/510
 Емкость топливного бака, л..... 864
 Транспортная длина, м..... 19,081
 Транспортная ширина, м..... 3,75
 Транспортная высота, м..... 3,6
 Вес, т..... 64,99
 Скорость движения, до, км/час..... 1,5
 Высота загрузочная, м..... 4,35
 Емкость гидробака, л..... 783
 Ширина ленты бокового конвейера, мм..... 800
 Ширина ленты возвратного конвейера, мм.... 650
 Ширина ленты продукт. конвейера, мм..... 1400
 Высота штабеля, мм..... 2942
 Регулировка наклона конвейера..... Да
 Двухдековый грохот, мм..... 4287x1830

